



Ventilové šachtice Rain Bird

HD-PE Rain Bird šachtice – při návrhu jsme mysleli na Vás

POUŽITÍ

Obdélníkové a kruhové šachtice z vysoce odolného HD-PE plastu. Slouží k uložení a ochraně zavlažovacích elektroventilů v zemi. Umožňují snadný přístup k ventilům a ostatním komponentům zavlažovacích systémů pro případnou údržbu. Jsou určeny k instalaci jednotlivých elektroventilů, ventilových sestav a dalším podzemních prvků zavlažovacích systémů.

VLASTNOSTI

- Snadno vylomitelné zásepky otvorů usnadňují instalaci a zkracují dobu montáže
- Výrazně větší vstupní otvor šachty poskytuje snadný přístup k ventilům
- Vylomené zásepky lze nasunout nad otvory, dorazit k trubkám. Zabrání se tak vnikání zeminy do šachty při zasypávání.
- Zesílené boky těla šachty zvyšují výrazně pevnost šachtice i po vylomení zásepky
- Vybrání víka šachty umožňuje otevírání šachty pomocí lopaty apod.
- Západkovité provedení dna šachty lze využít pro přímé propojení dvou šachet dny tam, kde je zapotřebí hlubší šachta.
- Nerezový šroub a západka zajišťují bezpečné připevnění víka k tělu šachtice. K dispozici i Penta šrouby se zvýšenou bezpečností.

MODELY

- VB-STD-H: Standardní obdélníková šachtice (tělo + víko) + zámek
- VB-JMB-H: Jumbo obdélníková šachtice (tělo + víko) + zámek
- VB-SPR-H: Super Jumbo obdélníková šachtice (tělo + víko) + 2x zámek
- VB-MAX-H: Maxi Jumbo obdélníková šachtice (tělo + víko) + 2x zámek
- VB-10RND-H: 10" (25cm) Kruhová šachtice (tělo + víko)
- VB-6RND-H: 6" (15cm) Kruhová šachtice (tělo + víko)
- VB-STD-L: Víko standardní obdélníková šachtice
- VB-JMB-L: Víko Jumbo obdélníková šachtice
- VB-SPR-L: Víko Super Jumbo obdélníková šachtice
- VB-MAX-L: Víko Jumbo obdélníková šachtice
- VB-10RND-L: Víko 10" (25cm) kruhová šachtice
- VB-STD-6EXT-B: 6" (15cm) prodloužení standardní obdélníková šachtice
- VB-JMB-6EXT-B: 6" (15cm) prodloužení Jumbo obdélníková šachtice
- VB-LOCK-H: Hexa šroub, podložka a západka
- VB-LOCK-P: Penta šroub, podložka a západka (protivandalní)



VB-STD-H



VB-6RND



VB-JMB-H



VB-10RND



VB-SPR-H



VB-MAX-H




Těla dvou šachet lze západkami spojit pro hlubší instalace.




ROZMĚRY


Obdélníkové ventilové šachtice				
	VB-STD-H	VB-JMB-H	VB-SPR-H	VB-MAX-H
LB1 Délka	554 mm	668 mm	841 mm	1024 mm
IB1 Šířka	422 mm	503 mm	605 mm	688 mm
H1 Výška	305 mm	307 mm	381 mm	457 mm

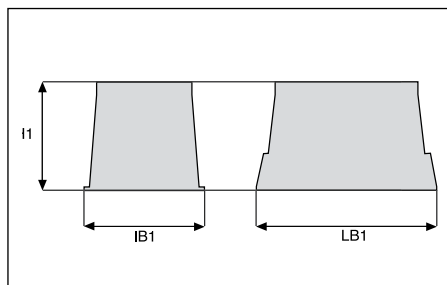

Prodloužení ventilových šachtic				
	VB-STD-6EXT	BVB-JMB-6EXT-B		
LB2 Délka	508 mm	620 mm		
IB2 Šířka	375 mm	455 mm		
H1 Výška	171 mm	171 mm		

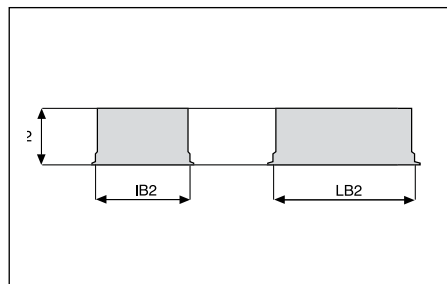

Kruhové šachtice		
	VB-6RND	VB-10RND
ØS Průměr	155 mm	260 mm
ØB Průměr	211 mm	349 mm
H Výška	229 mm	254 mm

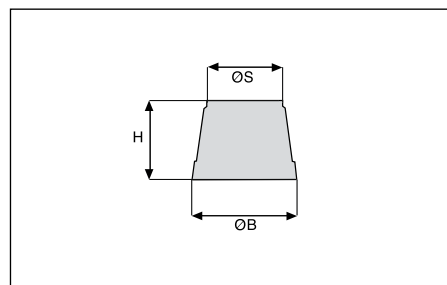

Anatomie moderní šachtice

